CHLORIDE

Desk POWER

Caractéristiques Techniques Desk Power

ASI-Type	DESK POWER 300	DESK POWER 500	DESK POWER 650
Renseignements d'ordre électrique			
Puissance (VA/W)	300/180	500/300	650/390
Entrée			
Tension AC	230V		
Fenêtre de tension AC	180-280V, valeur maximum 290 Vrms ver. 230V		
Protection d'entrée	Disjoncteur de 10 Ampères		
Fréquence	50/60 Hz		
Facteur de puissance	0.6		
Batterie			
Type	Plomb étanche sans entretien		
	12V/20W	12V/32W	12V/9Ah
Autonomie Typique	10	10	10
Sortie Tension	AC 230 V		
Tolérance de tension			
Mode réseau	Inférieur à 1V par rapport à l'entrée		
Mode batteries	AC230V±10%		
Fréquence			
Mode réseau	Identique à la tension d'entrée		
Mode batteries	50/60Hz±1Hz		
Surcharges admissibles	120±10% charge nominale, extinction avant 4 minutes		
	150±15% charge nominale, extinction avant 10 secondes		
Renseignements d'ordre général			
Sécurité électrique	CE ver. 230V		
Émission de perturbations de radio	CISPR 22, CLASSE B		
Résistance aux perturbations	IEC 1000-4-2/3/4/5, Niveau 3		
Rendement Mode réseau	>95%		
Mode batteries	>70%		
Température ambiante de travail	0ºC-40ºC		
Température ambiante de stockage	-15ºC-50ºC		
Humidité relative permise	0-95% sans condensation		
Renseignements d'ordre mécanique			
ASI			
Poids (kg)	2.5	3.2	3.9
Dimensions (mm) Largeur	60	60	75
Hauteur	190	190	190
Profondeur	230	230	230
Emballage			
Poids (kg)	3.0	3.2	3.9
Dimensions (mm) Largeur	60	60	75
Hauteur	190	190	190
Profondeur	230	230	230
Indications	LED sur face avant, alarme sonore		
Connexions			
Entrée		IEC320-C14	
Sortie (Protection par l'ASI) AC230V	IEC320-C13*2	IEC320-C13*2	IEC320-C13*4
Sortie (Protection de tension) AC230V	IEC320-C13*2	IEC320-C13*2	IEC320-C13*1
Protection de ligne de données	Oui		
Port de communication	Connexion SUB-D 9 pins ou USB, en fonction de la version		
Remplacement Batterie par Utilisateur	Oui		

CHLORIDE Info Produits N°Azur 0810 200 600

Caractéristiques Techniques Desk Power

CHLORIDE

Desk POWER

Onduleur 300, 500, 650 VA

+OFF LINE Haute Fréquence
+Communication Intégrée RS232 ou USB
+Protection Ligne de Données + Surge
+Démarrage sur batterie
+Licence logiciel MopUPS Express
+Batterie remplaçable par l'utilisateur
+Protégé par disjoncteur réarmable

GARANTIE 2 ANS GARANTIE 2 ANS GARANTIE 2 ANS

Exemples d'applications : PC, périphériques, stations de travail, serveurs d'entrée de gamme

L'onduleur ***Desk Power*** offre à l'utilisateur des prestations très élevées :

- Dimensions réduites
- Positionnement Horizontal,Vertical ou Mural
- 2 ou 4 sorties secourues par les batteries
- 2 sorties avec **Prise Surge :** filtre parasurtenseur pour protéger des surtensions les équipements sensibles qui n'ont pas besoin d'autonomie. (exemple: imprimante, scanner,...).
- **Protection de ligne de données** (réseau et modem)
- Communication RS232 ou USB sur toute la gamme
- Logiciel de monitoring et de shutdown MopUPS Express
- Test batterie automatique par MopUPS Express
- Garantie 2 ans

Vous recevrez votre Desk Power prêt à l'emploi :

Câbles & Manuel

Licence et Formulaire de téléchargement

Quelques Exemples

	300VA	500VA	650VA
PC avec Ecran 17"	✓	✓	✓
PC avec Ecran 17" + Imprimante + Scanner		✓	✓
PC ou Mini Serveur +Ecran 19" + Imprimante		✓	✓
2xPC ou Mini Serveur +Ecran 21" + Imprimante			✓

MopUPS Express

Ce logiciel conçu pour Desk et Cool Power est à télécharger sur Internet sur notre site dédié aux solutions de communication. Compatible **Windows** et **Linux**, il permet d'effectuer le Monitoring de l'Onduleur et le Shutdown de votre ordinateur connecté.

Le fonctionnement du service est annoncé sur la barre de tâche de votre station Windows et un double click sur l'icône vous affichera la fenêtre de paramétrage.

Cette icône changera également de forme lorsque l'onduleur fonctionne sur batterie ou si la batterie est en cours de recharge. Il vous sera bien sûr possible de migrer vers la version professionnelle de MopUPS.

1 - Fonctionnement Normal
2 - Fonctionnement sur batterie
3 - Retour sur secteur et recharge de la batterie

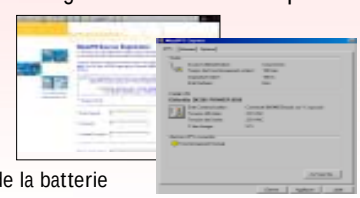

Détails Produits

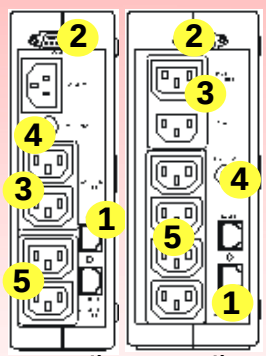

Vue Arrière 300VA 500VA

Vue Arrière 650VA

1 *Protection Ligne de Données*
2 *Port RS232 ou USB*
3 *Prise(s) Surge(s)*
4 *Disjoncteur d'Entrée*
5 *Prises Ondulées*

GARANTIE 2 ANS GARANTIE 2 ANS GARANTIE 2 ANS

Designed for Microsoft BackOffice